

## **FILBOX/AC**

CAJAS DE VENTILACIÓN FILTRANTE  
PARA CONDUCTOS CIRCULARES




**CATÁLOGO COMERCIAL**  
**2024-2025**

# FILBOX/AC

## CAJAS DE VENTILACIÓN FILTRANTE PARA CONDUCTOS CIRCULARES

Cajas extractoras de **ventilación en línea insonorizadas** con material fonoabsorbente, de **altura reducida** para adaptarse a cualquier falso techo y equipadas con dos filtros en serie para cumplimiento según RITE.

Adecuados para extraer aire con caudales entre 200 y 4000 [m<sup>3</sup>/h], hasta 600 [Pa].

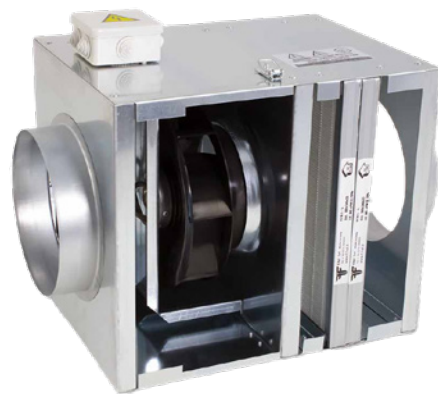

## Características Principales

- Estructura de acero galvanizado con aislamiento termoacústico.
- Conexiones circulares para facilitar la conexión con conductos.
- Puerta de inspección de fácil acceso.
- Fondo y tapa recubiertos con paneles fonoabsorbentes.
- Caja de Aislamiento IP65.
- Temperatura de aspiración: Min -20 Max 55 °c.
- Posibilidad de trabajar con 50 ó 60 Hz.
- Posibilidad de equipos con alimentación trifásica.
- Posibilidad de filtros cat. G4/F6/F7/F8/F9

## Accesorios:



● Presostato diferencial



● Interruptor ON/OFF



● Regulador de velocidad manual RMM

## ASPIRNOVA FILBOX/AC

CÓDIGO	MODELO	Caudal m <sup>3</sup> /h a 0 PA	Presión máx Pa	Dimensiones B X h x L (mm)	Ø Bocas mm	Peso Kgs	Consumo W	Tensión V	Intensidad nominal (A)
0053-20	FILBOX 80 AC F7+F8	145	180	200x350x200	80	10	27	220/I/50-60Hz0-60Hz	0,27
1459-20	FILBOX 80 AC F7+F9	120	175	200x350x200	80	10	27		0,27
9998130	FILBOX 100 AC F7+F8 (*)	225	270	200x350x200	100	10	27		0,27
1754-20	FILBOX 100 AC F7+F9	200	260	200x300x200	100	10	27		0,27
9998127	FILBOX 125 AC F7+F8	365	345	340x400x240	125	16	80		0,33
9998123	FILBOX 125 AC F7+F9	305	335	340x400x240	125	16	80		0,33
9998121	FILBOX 150 AC F7+F8 (*)	470	440	340x500x240	150	14	133		0,45
9998120	FILBOX 150 AC F7+F9	415	415	340x500x240	150	14	133		0,45
9998118	FILBOX 200 AC F7+F8	620	400	340x400x300	200	18	160		0,69
9998117	FILBOX 200 AC F7+F9	545	400	340x400x300	200	18	160		0,69
9998115	FILBOX 315 AC F7+F8	850	545	450x400x340	315	20	170		0,74
9998114	FILBOX 315 AC F7+F9	725	540	450x400x340	315	20	170		0,74
9998112	FILBOX 350 AC F7+F8 (*)	1150	510	500x450x400	350	25	170		0,7
0385-20	FILBOX 350 AC F7+F9	1050	480	500x450x400	350	25	170		0,7
9998095	FILBOX 400 AC F7+F8 (*)	2250	250	500x600x450	400	42	440		4,8
9998094	FILBOX 400 AC F7+F9	2100	230	500x600x450	400	42	440		4,8
9998091	FILBOX 450 AC F7+F8	3750	280	630x730x700	450	42	1100	380/III/50-60Hz	5,2
0698-20	FILBOX 450 AC F7+F9	3350	270	630x730x700	450	42	1100		6,2

(\*) PRODUCTO EN STOCK. PARA EL RESTO DE MODELOS: 3 SEMANAS



Distribuido por:

OTEDISA AIRE ACONDICIONADO S.L.  
P<sup>a</sup> Alparrache, 34  
28600 Navalcarnero (Madrid)  
ofertas@otedisa.com  
www.otedisa.com

**OTEDISA** 